

Vloerverwarmings-verdeler

Omschrijving:

Deze zeer compacte stalen verdeler is opgebouwd uit 3 mm dik koker materiaal wat een sterke zwarte (RAL 9011) poedercoating laag heeft.

De verdeler is voorzien van een stille en energiezuinige Alpha 2 pomp van Grundfos met energie label A.

De geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters zijn dubbel instelbaar en zijn te voorzien van de meeste merken thermische motortjes t.b.v. een ruimte temperatuur naregeling.

De water temperatuur is in te stellen met een thermostaatkop. Deze verdeler is tevens voorzien van een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gepompt.

De groepsuitgangen zijn 3/4" euroconus.

Basic model:



Garantie: 5 jaar op doorroesten en 2 jaar op circulatiepomp en appendages

Vloerverwarmings-set met verdeler en slang zoals hierboven omschreven:

Type unit	Hoeveelheid slang	Prijs
		Basic model
1-Groeps unit	1x 100 meter	
2-Groeps unit	2x 100 meter	€ 289,00
3-Groeps unit	3x 100 meter	€ 363,00
4-Groeps unit	4x 100 meter	€ 450,00
5-Groeps unit	5x 100 meter	€ 520,00
6-Groeps unit	6x 100 meter	€ 599,00
7-Groeps unit	7x 100 meter	€ 670,00
8-Groeps unit	8x 100 meter	€ 720,00
9-Groeps unit	9x 100 meter	€ 770,00
10-Groeps unit	10x 100 meter	€ 810,00

Prijs is incl. de benodigde koppelingen Euroconus 17x2 (2 per groep)

Prijs is incl. BTW en afgehaald in St. Philipsland

Vloerverwarmings-slang:


5 LAAGS VLOERVERWARMINGSBUIS

De 5 lagen PE-RT buis is KOMO, MPA en SKZ gecertificeerd. De binnenlaag bestaat uit een PE-RT type 1 dan volgt een kleeflaag om de zuurstof barrièrelaag (EVOH-laag) vast te zetten. op de EVOH-laag komt weer een kleeflaag om de buitenste PE-RT laag weer vast te zetten. Zo is de zuurstof barrièrelaag omsloten door kleeflaag en PE zodat deze niet meer kan beschadigen.

-Zeer soepele slang

-op rollen van 100 meter dus makkelijk hanteerbaar bij vervoeren en installeren

-Maat slang is **17x2**. Met Komo en MPA keur

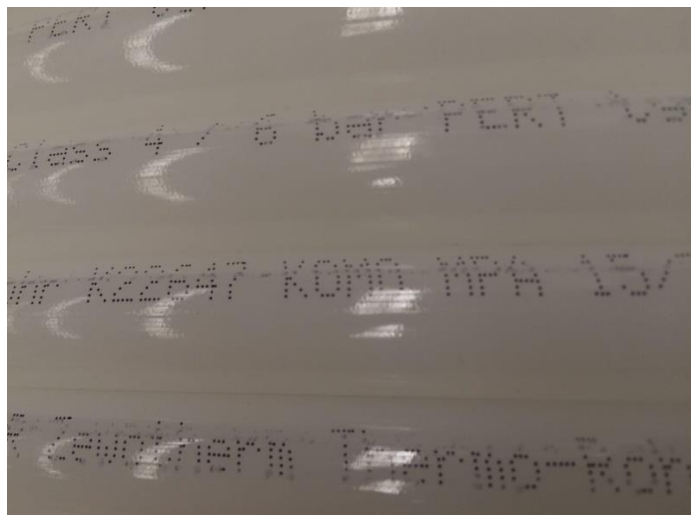

Garantie: 50 jaar incl. verzekerde gevolgschade van 10 jaar